
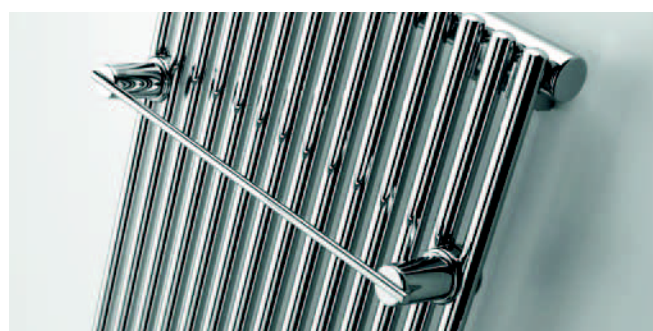


Opis produktu

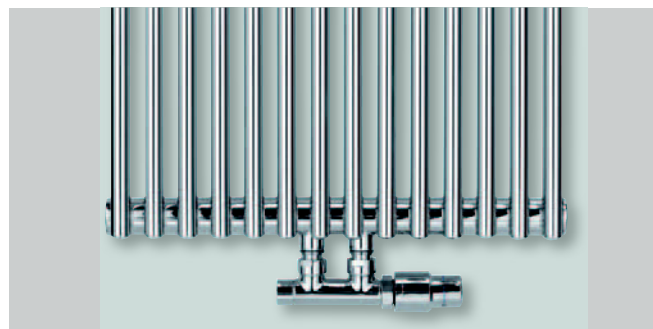

Opis zasilanie wodne

Grzejnik dekoracyjny Zehnder Kleo Bar z uchwytem na ręczniki zbudowany jest z wertykalnie ułożonych okrągłych rurek o średnicy \varnothing 20 mm oraz horyzontalnie ułożonych okrągłych kolektorów zbiorczych o średnicy \varnothing 38 mm połączonych w jednolitą całość wysoce estetyczną spoiną. Grzejniki o wysokości 1800 mm mają wspawaną fabrycznie poziomą poprzeczkę stabilizacyjną.

Moc grzewcza wg EN 442, oznaczenie CE.

Funkcjonalność grzejnika uzupełniona jest przez wykonany w kolorze chrom uchwytem do suszenia ręczników.

Grzejnik lakierowany proszkowo, standardowo w kolorze białym RAL 9016, na życzenie w kolorach z palety barw Zehnder. Dostawa wyrobu gotowego z konsolami do montażu ściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym. Przyłącza dla zasilania i powrotu $\frac{1}{2}$ ", środkowe o rozstawie 50 mm. Odpowietrznik $\frac{1}{2}$ " z boku u góry.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 10,0 bar
max. 120°C

Zalety

- transparentna budowa
- uchwyt na ręczniki pozwalający na praktyczne wieszanie tkanin
- efektywny energetycznie dla zastosowania w układzie niskotemperaturowym
- duży udział energii oddawanej przez promieniowanie
- prosta instalacja dzięki przyłączu 50 mm
- dostosowana armatura przyłączeniowa Zehnder DECK

Opis zasilanie wodne

Grzejnik łazienkowy Zehnder Kleo Bar Chrom z uchwytem na ręczniki zbudowany jest z wertykalnie ułożonych okrągłych rurek o średnicy \varnothing 20 mm oraz horyzontalnie ułożonych okrągłych kolektorów zbiorczych o średnicy \varnothing 38 mm połączonych w jednolitą całość wysoce estetyczną spoiną. Grzejniki o wysokości 1800 mm mają wspawaną fabrycznie poziomą poprzeczkę stabilizacyjną. Moc grzewcza wg EN 442, oznaczenie CE. Funkcjonalność grzejnika uzupełniona jest przez chromowany uchwytem do suszenia ręczników. Grzejnik pokryty wysoko gatunkowym chromem. Dostawa wyrobu gotowego z konsolami do montażu ściennego w kolorze grzejnika w opakowaniu transportowym. Przyłącza dla zasilania i powrotu $\frac{1}{2}$ ", środkowe o rozstawie 50 mm. Odpowietrznik $\frac{1}{2}$ " z boku u góry.

Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne


- Kleo Bar- powłoka z lakieru proszkowego, kolor standard
- biały RAL 9016, Kleo Bar Chrom- powłoka chromowana
- 2 x przyłącza $\frac{1}{2}$ " środkowe 50 mm (5410)
- odpowietrznik $\frac{1}{2}$ " chromowany
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- uchwyt na ręczniki o długości 317 mm dla 10 rurek, 449 mm dla 12 rurek lub 548 mm dla 17 i 21 rurek
- opakowanie transportowe

Ceny i technika

Grupa rabatowa: QU (P1) / AK (P3)

Zasilanie wodne:
Montaż naścienny

Przeгляд modeli

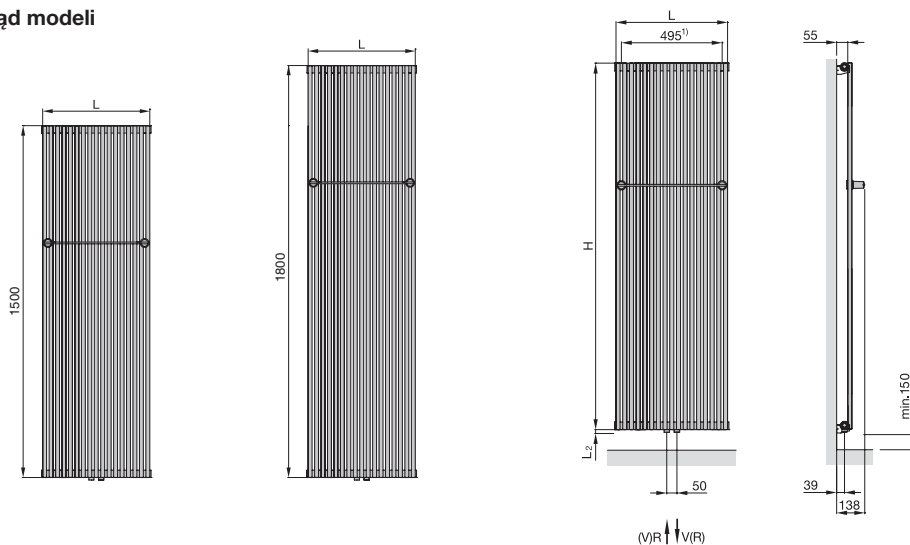

H = wysokość
M = masa grzejnika
V = zasilanie 1/2''
R = powrót 1/2''
L = długość
L2 = długość króćca = 11 mm
1) = odstęp mocujący uchwytu na ręczniki (396 w przypadku krótszego uchwytu na ręczniki)

Wymiary w mm

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm i chromowanym uchwytem na ręczniki

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto	
			EN 442Ⓞ W	70/55/24 W	55/45/24 W					Kolor standard RAL 9016	Kolor z Palety Zehnder
KLPV-150-10	1500	332	594	421	255	1,27	-	3,9	10,2	1 294	1 618
KLPV-150-14	1500	462	832	590	358	1,27	-	5,8	14,1	1 485	1 856
KLPV-150-17	1500	561	1010	716	435	1,27	-	7,0	17,2	1 650	2 063
KLPV-150-21	1500	693	1247	884	537	1,27	-	8,7	21,2	1 829	2 286
KLPV-180-10	1800	332	702	498	302	1,28	-	4,6	12,0	1 395	1 744
KLPV-180-14	1800	462	983	695	421	1,28	-	6,8	16,7	1 581	1 976
KLPV-180-17	1800	561	1193	843	511	1,28	-	8,3	20,2	1 766	2 208
KLPV-180-21	1800	693	1474	1042	631	1,28	-	10,2	25,0	1 972	2 465

Grzejniki chromowane

Model	H mm	L mm	Moc grzewcza			Exp. n	Dobór grzałki elektr. W	V dm ³	M kg	Cena PLN netto chrom	
			EN 442Ⓞ W	70/55/24 W	55/45/24 W						
KLPVC-150-10	1500	332	396	281	170	1,30	-	3,9	12,2	1 699	
KLPVC-150-14	1500	462	554	393	238	1,30	-	5,5	17,1	1 989	
KLPVC-150-17	1500	561	673	477	289	1,30	-	6,7	20,7	2 199	
KLPVC-150-21	1500	693	832	590	358	1,30	-	8,2	25,5	2 449	
KLPVC-180-10	1800	332	498	353	214	1,31	-	4,6	14,5	1 799	
KLPVC-180-14	1800	462	697	494	300	1,31	-	6,5	20,2	2 096	
KLPVC-180-17	1800	561	847	601	364	1,31	-	7,9	24,5	2 346	
KLPVC-180-21	1800	693	1046	742	450	1,31	-	9,7	30,2	2 599	

Akcesoria i elementy dodatkowe (za dopłatą)	Nr artykułu (nr SAP)	Cena PLN netto
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 3 z osłoną w kolorze białym, głowica SH w kolorze białym montowana z lewej strony	OV1184184.B (30002875)	359
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 4 z osłoną w kolorze chromowanym, głowica SH chrom montowana z lewej strony	OV1184284.C (30002877)	369
■ Zawór zespolony do przyłączy 50 mm typu DECK 5 z osłoną w kolorze inox, głowica SH inox montowana z lewej strony	OV1184384.I (30002879)	388
■ Zestawy zaworów dekoracyjnych	-	od str. 69
■ Uchwyt na ręczniki 317 mm (dla 10 rurek) do dodatkowego montażu, chromowany	461138 (40003809)	499
■ Uchwyt na ręczniki 449 mm (dla 14 rurek) do dodatkowego montażu, chromowany	462138 (40003742)	499
■ Uchwyt na ręczniki 548 mm (dla 17 lub 21 rurek) do dodatkowego montażu, chromowany	463138 (40003794)	499

Brak możliwości zastosowania grzałki elektrycznej.

Ⓞ Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)